



# Notice de montage

## Niche CONFORT Duo 160 x 75 x 75 cm

### réf. 930036

#### ATTENTION !

Le montage s'effectue à l'envers et sur un sol plat.  
(indication HAUT vers le sol)


#### CONSEIL

Avant montage, traiter les faces extérieures avec une lazure de protection.

#### Nomenclature des pièces

- 1 panneau de fond, réf. 930535
- 1 panneau de face avec ouvertures, réf. 930534
- 2 panneaux de côté isolé, réf. 930526
- 1 plancher, réf. 930501
- 1 toiture deux pans, réf. 930517
- 1 cloison de séparation, réf. 930585
- 4 pieds, réf. 930600
- 2 cornières de protection 0.75 m, réf. 930610
- 2 cornières de protection 1.60 m, réf. 930612
- 2 glissières métalliques
- 1 kit visserie, réf. 000709

Sachet quincaillerie standard : En fonction du modèle de niche choisi, un certain nombre de pièces ne seront pas utilisées.




vis L 40 mm

1

#### DEBUT DU MONTAGE

Commencer l'assemblage par un angle à l'aide des vis fournies dans les trous pré-perçés.

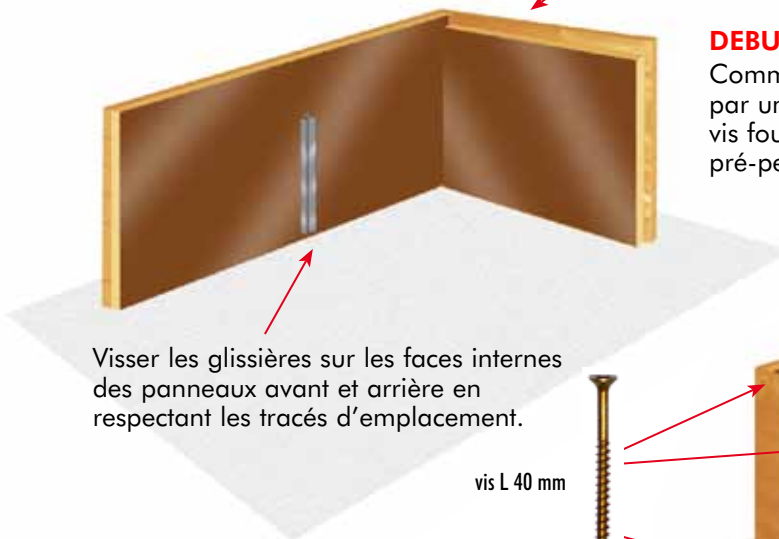


Visser les glissières sur les faces internes des panneaux avant et arrière en respectant les tracés d'emplacement.

vis L 40 mm

Emboîter et fixer le plancher à l'aide des vis jointes dans les trous pré-perçés.


3

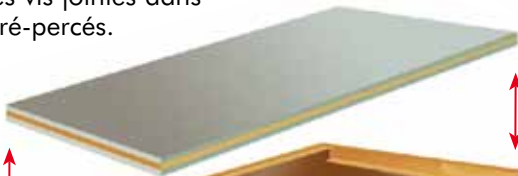

vis L 70 mm

2


Assembler ensuite les deux autres faces.

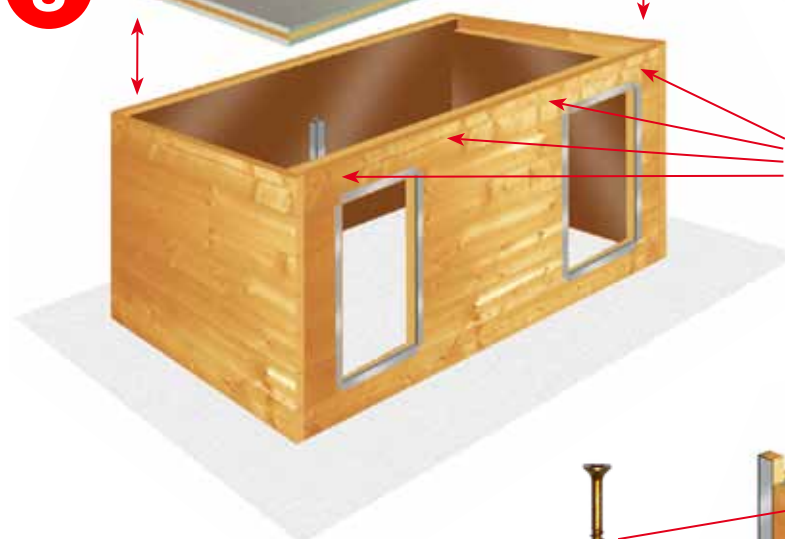

vis L 40 mm

4

Installer les quatre pieds sur les angles de la niche à l'aide des vis fournies dans les trous pré-perçés.

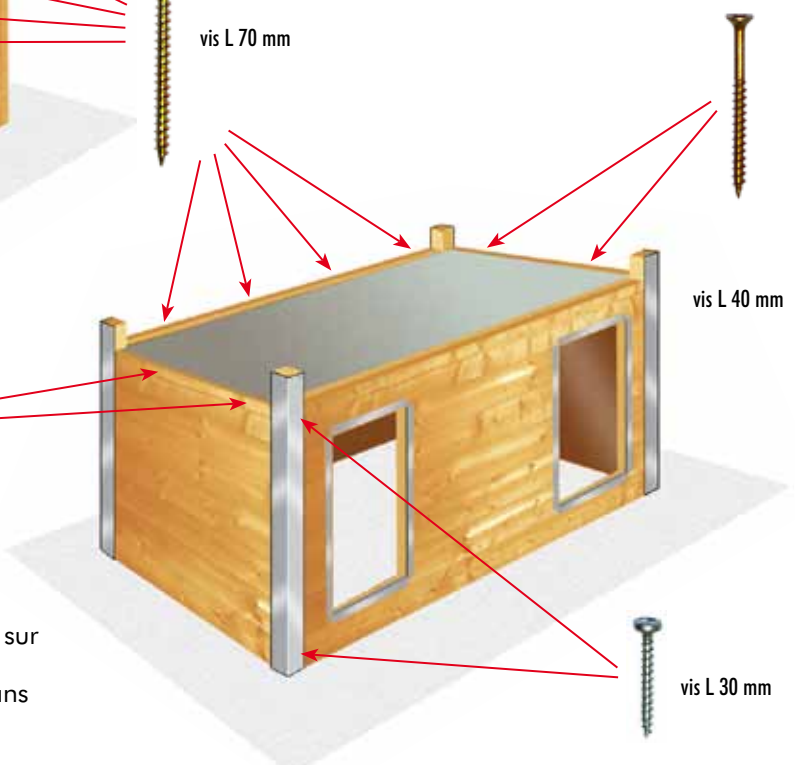



vis L 40 mm

vis L 30 mm

**5**

Fixer les cornières de protection à l'aide des pointes fournies dans les trous pré-perçés.


clous L 30 mm

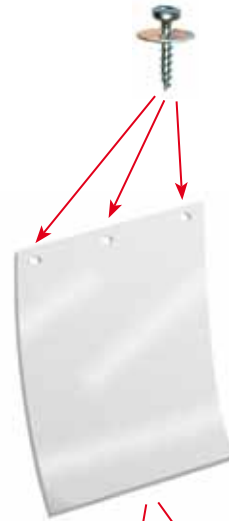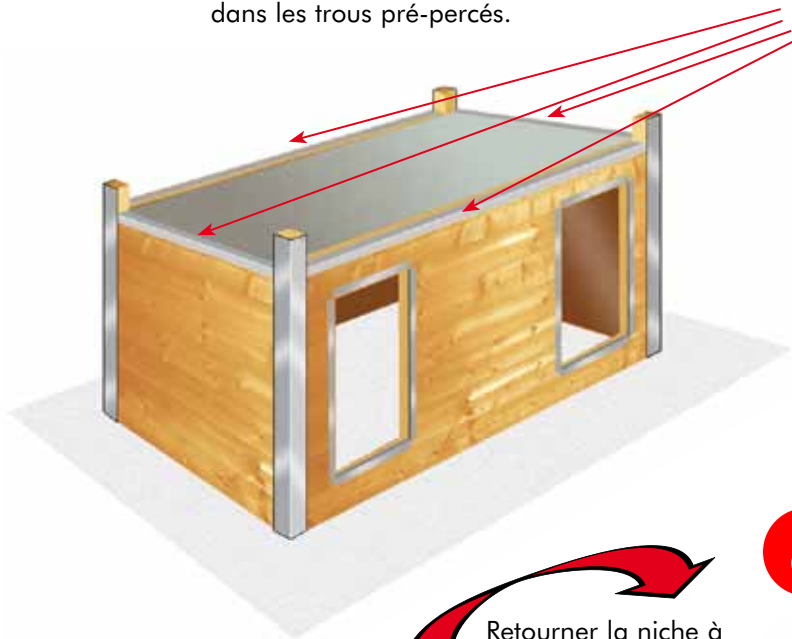


Fixer les battants souples (si option), à l'intérieur avec 3 vis et rondelles. Positionner le bas des battants souples à 5 mm du bas de l'ouverture afin de permettre un mouvement de va-et-vient.

**6**


Retourner la niche à l'endroit sur ses pieds.

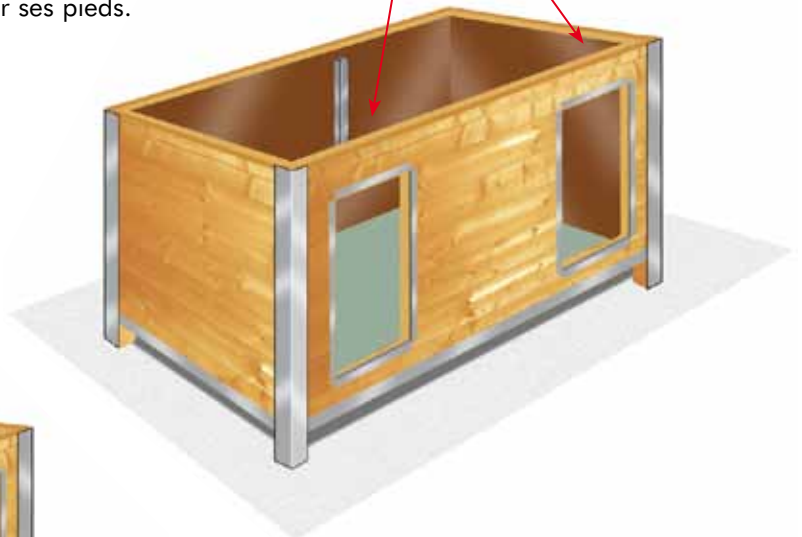**7**

Insérer la cloison de séparation dans les glissières.

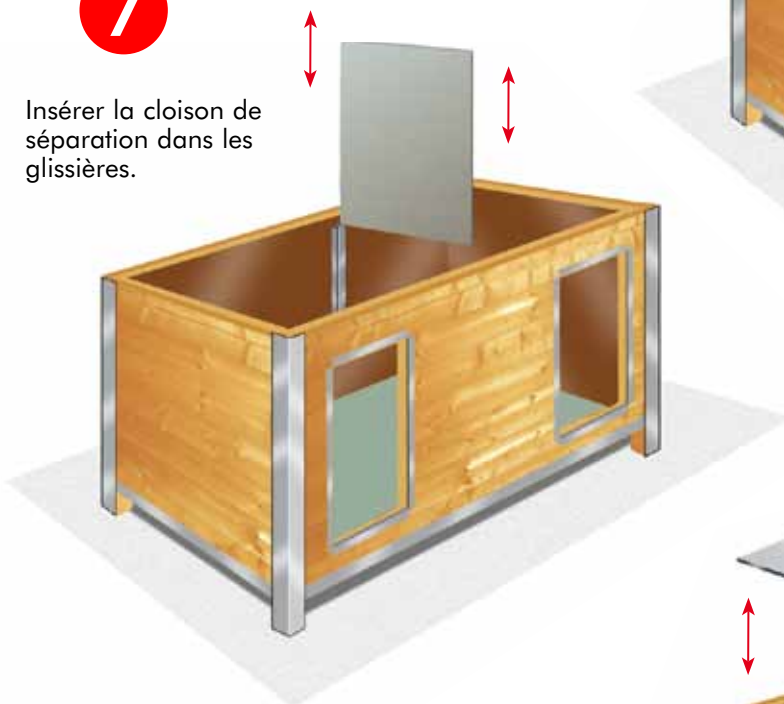**8**

Emboîter le toit.

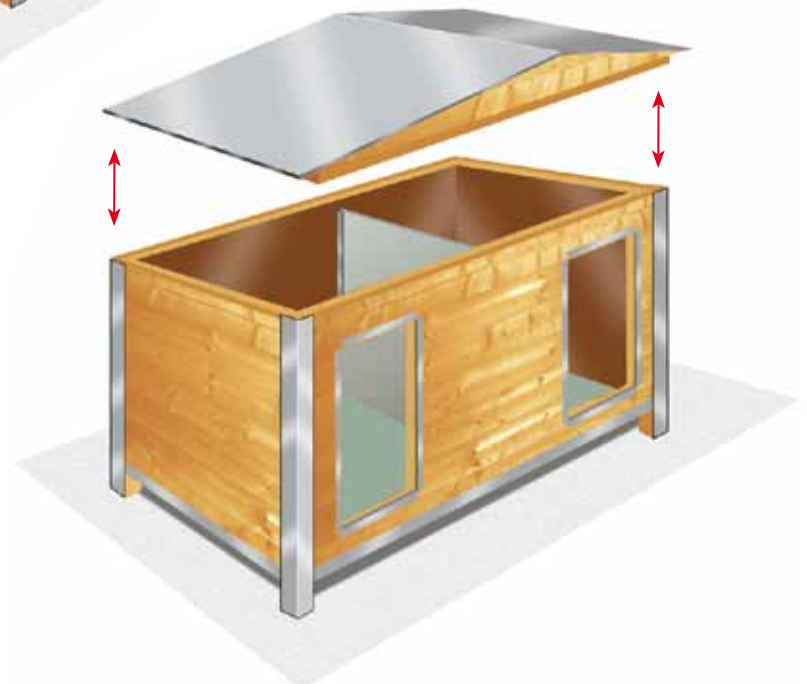

### CONSEIL

Pour habituer votre chien à sa nouvelle demeure et pour qu'il y pénètre sans appréhension, faites-le entrer et sortir plusieurs fois de suite dans la niche **sans le toit** en le félicitant et en l'appâtant au besoin avec quelques friandises.

Faites-le sortir, puis installez le toit en prenant soin de lui laisser quelques récompenses à l'intérieur.

Recommencer l'opération tant que le chien n'y entre pas avec assurance.